

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. április 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújítása

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Készítette: dr. Szabó Zoltán jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének állapota az utóbbi években erősen megromlott. Tekintettel arra, hogy eredetileg lapostetős műszaki megoldással került kialakításra, a későbbi magastetős felépítmény miatt a tetőszerkezet több helyen veszélyesen behajlott, a jelentkező terheket alakváltozás nélkül a szerkezet nem képes elviselni. Mivel az épület központi szerepet tölt be a község életében, ezért a tetőszerkezet felújítása indokolt.

A már korábban elkészített kiviteli tervek alapján Berente Község Önkormányzata beszerzési eljárást bonyolított le tetőfelújítás tárgyában.

A beszerzési eljárás keretében az alábbi három vállalkozás került megkeresésre:

1. GERIXON Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A
2. MIGTON 2000 Kft. 3564 Hernádnémeti, Rákóczi utca 56.
3. PEKA BAU Építőipari Kft. 3516 Miskolc, Forrás u. 4.

A beszerzési eljárás során a következő kettő ajánlat érkezett be:

1. GERIXON Kft. nettó 39.967.071 Ft + ÁFA
(plusz költségek 2.350.590 Ft + ÁFA)
2. MIGTON 2000 Kft nettó 39.004.464 Ft + ÁFA

A PEKA BAU Kft. jelezte, hogy kapacitás hiányában nem tud részt venni a felújításban.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa a beszerzési eljárás nyertesévé, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót az általa megjelölt ajánlati árral: MIGTON 2000 Kft. (3564 Hernádnémeti, Rákóczi utca 56.) bruttó 49.535.669 Ft.

Kérem a melléklet határozati javaslat elfogadását.

Berente, 2023. április 20.

Nyeste József
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (.....) határozata

a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújításáról

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének felújításához hozzájárul, és a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – MİGTON 2000 Kft. (3564 Hernádnémeti, Rákóczi utca 56.) az általa megjelölt bruttó 49.535.669 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali, folyamatos

GERIXON

3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A.
Tel: +36-46-503-645, 503-643, 503-640 | Fax: +36-46-503-644
E-mail: gerixon@gerixon.hu | www.gerixon.hu

Berente Község Önkormányzata
3704 Berente Esze Tamás u. 18.

Tárgy: Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása

Tisztelt Nyeste József Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket, melyet a megküldött és mellékelt műszaki tartalom szerint készítettünk el.

Társaságunk az ajánlatot a **Berente Község Önkormányzata** részére, a tulajdonában lévő 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. alatt lévő Művelődési Ház és Könyvtár tető felújításának kivitelezése céljából készítette el.

Ajánlattevő neve: GERIXON Kft
3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/A
adószám: 11063582-2-05

Ajánlati ár megadott műszaki tartalom szerint :

Nettó anyag+díj:	39.967.071,- Ft
ÁFA 27 %	10.791.109,- Ft
Összesen:	50.758.180,- Ft

Kimaradt , melléklet szerinti tételek
Nettó anyag+díj:


2.350.590,- Ft + ÁFA

Ajánlatunk 30 napig és 385 Ft/eu árig érvényes.
mell.: tételes költségvetés

Miskolc, 2023.04.17.

Ajánlatunk kedvező elbírálásában bízva tisztelettel:

GERIXON
tervező és kivitelező Kft.
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2/A.
Adószám: 11063582-2-05
Magyariné Gyétfai Agnès
ügyvezető

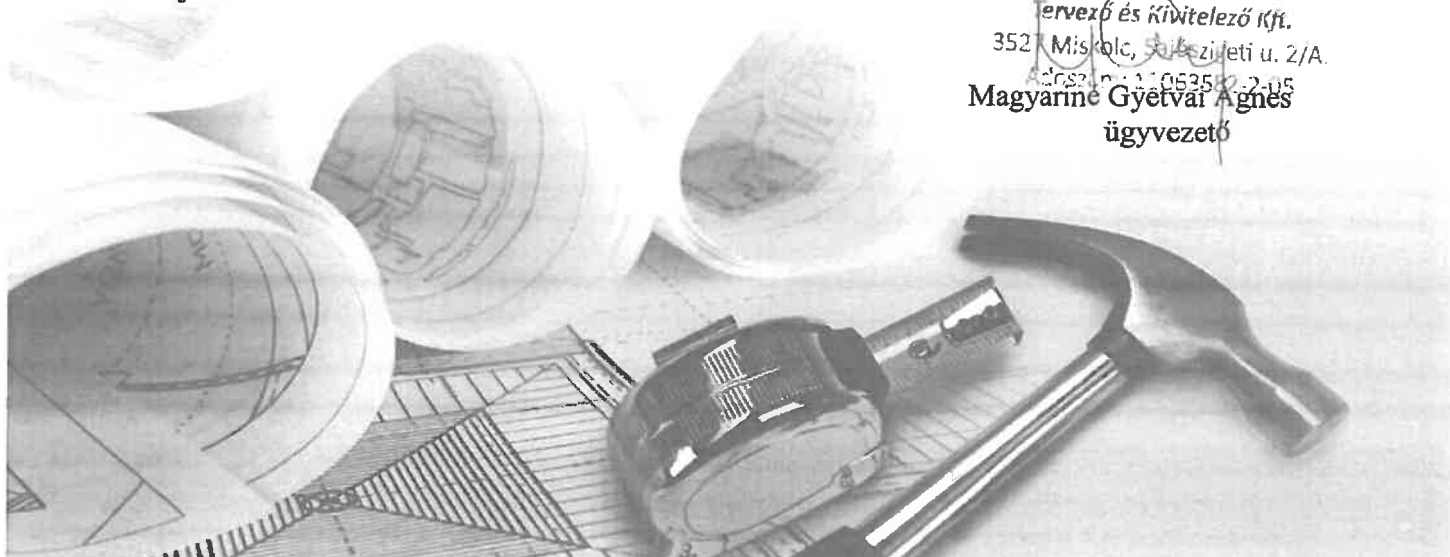

Ajánlatkérő: Berente Község Önkormányzata

Ajánlatadó neve: Gerixon Kft

Címe: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/a

Adószám: 11063582-2-05

Kapcsolattartó: Magyariné Gyetvai Ágnes

Tel: 30/625 5366

Kelt: 2023. április

A munka leírása:

Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének a felújítása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	20 561 388	19 405 683
1.1 Közvetlen önköltség összesen	20 561 388	19 405 683
2.1 ÁFA vetítési alap	39 967 071	
2.2 Áfa	27,00%	10 791 109
3. A munka ára		50 758 180

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Kimaradt tételek melléklet szerint

Miskolc, 2023.04.17

Alíráás

GERIXON

Tervező és Kivitelező Kft.

3527 Miskolc, Sajószigeti u. 2/A.

Adószám: 11063582-2-05

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	39 000	21 000
Költségtérítések	-	240 000
Irtás, föld- és sziklamunka	716 800	688 800
Ácsmunka	9 481 291	12 606 050
Tetőfedés	8 265 579	4 338 120
Bádogozás	1 954 118	1 382 388
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	104 600	129 325
Összesen:	20 561 388	19 405 683
Kimaradt tételek	1 219 210	1 131 380

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-016-1.1- 0023126	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	2	db	19 500	10 500	39 000	21 000
Munkanem összesen:							39 000	21 000

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-071- 11.1.1.2	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, mérés helyenként	4	db	-	60 000	-	240 000
Munkanem összesen:							-	240 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	16	db	44 800	-	716 800	-
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	82	m3	-	8 400	-	688 800
Munkanem összesen:							716 800	688 800

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres homyolt cserépfedés alatt	1037 m ²	-	770	-	798 490
2	35-001-1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	1037 m ²	4 515	7 630	4 682 055	7 912 310
3	35-002-3- 0115120	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA LUXX kétrétegű lég- és párafékező fólia, 1,5 × 50 m	1037 m ²	2 556	560	2 650 572	580 720
4	35-003-1.1- 0410022	Tetőlécezés homyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	1037 m ²	686	1 540	711 382	1 596 980
5	35-011- 1.3.1- 0251013	Faanyag gomba és rovarkártető elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	1037 m ²	1 386	1 260	1 437 282	1 306 620
6	35-000-3	Szelemenek bontása	218 m	-	1 885	-	410 930
Munkanem összesen:						9 481 291	12 606 050

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	1037 m2	-	2 100	-	2 177 700
2	41-003- 21.1.2- 0115191	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1037 m2	5 750	1 680	5 962 750	1 742 160
3	41-003-29.3 0115324	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, Natur	66 m	16 344	4 270	1 078 704	281 820
4	41-003- 29.13- 0115524	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccseréphez, kerámia, Natur	2 db	25 890	560	51 780	1 120
5	41-003- 119.21.1- 0115460	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH Figaro Deluxe szellőzőcserép 24,1x42,4 cm, téglavörös	88 db	1 905	560	167 640	49 280
6	41-003- 119.21.3- 0116657	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőző lécs, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése CREATON (kerámia) fésűs ereszszelező elem, 5 m/tekercs, minden cseréptípushoz (vörös, fekete)	129 m	1 345	280	173 505	36 120
7	41-003- 119.31.2- 0116556	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél hófogók, hófogócserepek, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen, hófogó rendszer elhelyezése CREATON (kerámia) hófogó rendszer (alapelem, rács, rácstartó) 1,5 m/egység, minden modellhez	32 db	25 975	1 560	831 200	49 920
Munkanem összesen:						8 265 579	4 338 120

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	130 m	-	1 680	-	218 400
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	32 m	-	1 680	-	53 760
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	130 m	-	3 430	-	445 900
4	43-002-1.2-0144003	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	130 m	7 621	2 310	990 730	300 300
5	43-002-2.2-0144032	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline RVY 150 ereszcatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4 db	14 024	770	56 096	3 080
6	43-002-2.2-0144310	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 40 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 400 mm, porszórt	130 db	3 827	770	497 510	100 100
7	43-002-2.2-0144326	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline OMV 150 ereszcatorna betorkolócsonk, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	8 db	5 280	770	42 240	6 160
8	43-002-11.2-0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	32 m	7 245	3 220	231 840	103 040

Bádogozás

9	43-002- 12.1.2- 0144183	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline BUTK 100 csatorna levezetőcső lefolycsőhöz, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	8 db	10 100	3 640	80 800	29 120
10	43-002- 12.1.2- 0144338	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SSVU 100 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	32 db	1 520	3 640	48 640	116 480
11	43-003- 1.1.2.1- 0993242	Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	1,8 m	3 479	3 360	6 262	6 048

Munkanem összesen:**1 954 118 1 382 388**

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-013- 1.1.1- 0310302	Villámhárító felfogóvezető és levezetők visszaszerelése, tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, (meglévő, leszerelt rendszer)	1	kts	104 600	52 500	104 600	52 500
2	71-000-2.1	Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték	54,5	m	-	1 190	-	64 855
3	71-000-2.2	Villámhárító leszerelése, felfogó rúd	2	db	-	2 660	-	5 320
4	71-000- 2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról	9,5	m	-	700	-	6 650
Munkanem összesen:							104 600	129 325

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC alap, bérleti díj/hó	2	db	33 970	-	67 940	-
	12-012- 1.1.1- 0025002	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	2	db	29 800	-	59 600	-
K		teleszkópos rakodó bérleti díja bérmunkával együtt	8	nap	12 000	15 000	96 000	120 000
	12-021-1.1- 0137471	Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm	150	m	1 066	1 050	159 900	157 500
	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése bontott anyag újrahasznosítása	218	m		560	-	122 080
K		Szarufa oldalsó megerősítés átmenő horganyzott menetes szárral M14 4,6DIN975	400	db	950	700	380 000	280 000
K		Tetőkibúvó visszabontása és beépítése	1	klts	3 500	15 000	3 500	15 000
	43-003- 1.1.2.1- 0993242	Elbontott ereszszegély pótlása műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	130	m	3 479	3 360	452 270	436 800
Munkanem összesen:							1 219 210	1 131 380

MIGTON 2000 Kft.

Berente Község Önkormányzata
Nyeste József
Polgármester Úr

3704 Berente
Esze Tamás utca 18. sz.

Tárgy: Ajánlatadás Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítására
Hiv.szám: IBE/685/2023.
Ügyintézőjük: Földi Zsuzsanna

Tisztelt Polgármester Úr!

Fenti hivatkozási számon megküldött ajánlatkérésükre való hivatkozással – melynek tárgya a Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása – árajánlatunkat a rendelkezésünkre bocsátott árazatlan költségvetés beárazását követően az alábbiak szerint adjuk meg:

A 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. sz. alatti megvalósítási helyszínen tervezett kivitelezési munka (1037 m2 felületű tető felújítása) a vonatkozó építési jogszabályoknak és szakmai szabványoknak megfelelő, I. osztályú munkavégzésre vonatkozik és tartalmazza a tárgyi kivitelezési munka anyagköltségét és munkadíját.

A tető felújításának az ajánlati ára:

Nettó ár:	39.004.464.-Ft
Áfa (27%):	10.531.205.-Ft
Bruttó ár:	49.535.669.-Ft.

azaz **bruttó Negyvenkilencmillió-ötszázharmincötezer-hatszázhatvankilenc forint.**

Várjuk szíves visszajelzésüket az ajánlatunk elbírálását követően, amely 30 napig érvényes.

Hernádnémeti, 2023. április 17-én.

Tisztelettel:

MIGTON 2000 KFT.
3564 Hernádnémeti, Rákóczi út 56.
Adószám: 11999021-2-05
OTF: 11784004-29908927
Cég/sz: 05-09-008210
MIGTON 2000 Kft.
Képv: Madzin János
ügyvezető

3564 Hernádnémeti, Rákóczi Ferenc u. 56. tel: 06-20-923-6030
adószám: 11999021-2-05, e-mail: migton2000@gmail.com

MSZ EN ISO:9001:2015 és MSZ EN ISO:14001:2015 szerinti minősítésekkel tanúsítva

Ajánlatkérő: Berente Község Önkormányzata

Ajánlatadó neve:

Migton 2000 Ingatlanforgalmazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Címe: 3564 Hernádnémeti, Rákóczi u. 56.

Adószám: 11999021-2-05

Kapcsolattartó: Madzin János ügyvezető

Tel: 06-20-923-6030

Kelt: 2023. 04.17.

Készítette: Tóth Tibor műszaki e.

A munka leírása:

Berentei Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének a felújítása

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	22 689 537	16 314 927
1.1 Közvetlen önköltség összesen	22 689 537	16 314 927
2.1 ÁFA vetítési alap	39 004 464	
2.2 Áfa	27,00%	10 531 205
3. A munka ára	49 535 669	

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Dátum: 2023.04.17.

Madzin János ügyvezető

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	567 400	979 200
Költségtérítések	19 500	390 000
Irtás, föld- és sziklamunka	992 000	344 400
Ácsmunka	8 511 696	9 283 210
Tetőfedés	10 141 103	3 461 750
Bádogozás	2 395 078	1 492 529
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	62 760	363 838
Összesen:	22 689 537	16 314 927

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	15-016-1.1- 0023126	Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202)	2	db	283 700	489 600	567 400 979 200
Munkanem összesen:							567 400 979 200

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	19-071- 11.1.1.2	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, villámhárító vagy érintésvédelmi berendezés önálló körföldelő hálózatának hatásosság mérése, mérés helyenként	4	db	4 875	97 500	19 500 390 000
Munkanem összesen:							19 500 390 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	16 db	62 000	0	992 000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	82 m3	0	4 200	0	344 400
Munkanem összesen:						992 000	344 400

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	1037 m2	0	550	0	570 350
2	35-001-1.3- 0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,026-0,030 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	1037 m2	4 600	5 200	4 770 200	5 392 400
3	35-002-3- 0115120	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel DÖRKEN DELTA LUXX kétrétegű lég- és párafékező fólia, 1,5 × 50 m	1037 m2	1 536	520	1 592 832	539 240
4	35-003-1.1- 0410022	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	1037 m2	686	1 430	711 382	1 482 910
5	35-011- 1.3.1- 0251013	Faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	1037 m2	1 386	1 170	1 437 282	1 213 290
6	35-000-3	Szelemenek bontása	218 m	0	390	0	85 020
Munkanem összesen:						8 511 696	9 283 210

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	1037 m2	0	1 200	0	1 244 400
2	41-003-21.1.2-0115191	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1037 m2	7 367	1 870	7 639 579	1 939 190
3	41-003-29.3-0115324	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, Natur	66 m	21 144	2 950	1 395 504	194 700
4	41-003-29.13-0115524	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccseréphez, kerámia, Natur	2 db	17 418	520	34 836	1 040
5	41-003-119.21.1-0115460	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél kiszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen TONDACH Figaro Deluxe szellőzőcserép 24,1x42,4 cm, téglavörös	88 db	2 067	390	181 896	34 320
6	41-003-119.21.3-0116657	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőző lécs, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése CREATON (kerámia) fésűs ereszszellőző elem, 5 m/tekercs, minden cseréptípushoz (vörös,fekete)	129 m	1 480	260	190 920	33 540
7	41-003-119.31.2-0116556	Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél hófogók, hófogócserepek, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen, hófogó rendszer elhelyezése CREATON (kerámia) hófogó rendszer (alapelem, rács, rácstartó) 1,5 m/egység, minden modellhez	32 db	21 824	455	698 368	14 560
Munkanem összesen:						10 141 103	3 461 750

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsontra bontása, 50 cm kiterített szélességig	130 m	0	1 560	0	202 800
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	32 m	0	1 560	0	49 920
3	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	130 m	0	1 715	0	222 950
4	43-002-1.2-0144003	Függőereszcsontra szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsontra, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	130 m	7 621	2 145	990 730	278 850
5	43-002-2.2-0144032	Függőereszcsontra kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline RY 150 ereszcsontra külső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	4 db	14 024	715	56 096	2 860
6	43-002-2.2-0144310	Függőereszcsontra kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 40 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 400 mm, porszórt	130 db	3 827	715	497 510	92 950
7	43-002-2.2-0144326	Függőereszcsontra kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline OMV 150 ereszcsontra betorkolócsonk, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	8 db	4 992	715	39 936	5 720
8	43-002-11.2-0144013	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	32 m	7 245	2 990	231 840	95 680
9	43-002-12.1.2-0144183	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline BÜTK 100 csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	8 db	9 757	3 380	78 056	27 040
10	43-002-12.1.2-0144338	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline SSVU 100 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllevél, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	32 db	1 520	3 380	48 640	108 160
11	43-003-1.1.2.1-0993242	Ereszszegély szerelése keményhejálású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegélytűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 0-50 mm	1,8 m	251 261	225 333	452 270	405 599

Munkaném összesen:

2 395 078 1 492 529

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	71-013- 1.1.1- 0310302	Villámhárító felfogóvezető és levezetők visszaszerelése, tartószerkezetre, sodronyból, kőr- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, (meglévő, leszerelt rendszer)	1 kts	62 760	292 500	62 760	292 500
2	71-000-2.1	Villámhárító leszerelése, felfogó vezeték	54,5 m	0	1 105	0	60 223
3	71-000-2.2	Villámhárító leszerelése, felfogó rúd	2 db	0	2 470	0	4 940
4	71-000- 2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról	9,5 m	0	650	0	6 175
Munkanem összesen:						62 760	363 838

Feladó: Gellérfi Erik <gellerfi.erik@pekabau.hu>
Küldve: hétfő 2023. április 17 11:02
Címzett: foldi.zsuzsanna@berente.hu
Tárgy: Ajánlatkérés - Berente felújítás

Tisztelt Földi Zsuzsanna!

Köszönettel olvastuk a tárgyi munkára irányuló ajánlati felhívásukat, azonban kapacitásunk hiányában sajnos nem tudunk részt venni ezen munkafolyamat végzésében.

Eredményes tendereztetést kívánva, Üdvözlettel:

Gellérfi Erik
Műszaki Ügyintéző



"HOSSZÚ TÁVRA TERVEZÜNK!"

gellerfi.erik@pekabau.hu
Mobil: +36 70 371-1137
www.pekabau.hu

ISO ISO ISO
9001 14001 45001

Mielőtt kinyomtatja az e-mailt, gondoljon a környezetre!

Ez az üzenet személyes/bizalmas információt tartalmazhat, és kizárólag a címzett(ek)nek szól. Tartalmának nem engedélyezett terjesztése, módosítása vagy nyilvánosságra hozatala törvénytelennek minősülhet. Amennyiben tévedésből jutott Önhöz, kérjük, értesítse a feladót, és az üzenetet törölje rendszeréből. Amennyiben nem Ön ennek az üzenetnek a szándékolt címzettje (vagy ilyen személyhez való eljuttatásának felelőse), ezt az üzenetet nem másolhatja vagy juttathatja el más számára. Jelen üzenet azon véleményei, konklúziói és egyéb információi, melyek nem vonatkoznak cégünk hivatalos üzletmenetére, nem tekinthetők általa kiadottnak vagy engedélyezettnek. Az itt kifejtett vélemények nem feltétlenül tükrözik a PEKA BAU 2000 Kft. nézeteit. Az üzenet - hacsak a tartalmából ellenkező nem derül ki - nem minősül a PEKA BAU 2000 Kft. által tett ajánlatnak.

This message contains information which may be confidential and privileged. Unauthorized usage, dissemination, modification or disclosure of the content can be considered illegal. If you have received the message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete the message. Unless you are the intended recipient (or authorized to receive this message for the intended recipient), you may not use, copy or disclose to anyone the message or any information contained in the message. The opinion mentioned hereby does not necessarily reflect the policy of PEKA BAU 2000 Kft. The message – unless it declares directly – is not considered to be an offer from PEKA BAU 2000 Kft.