

E L Ő T E R J E S Z T É S

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. május 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadása

Előterjesztő: Nyeste József polgármester

Készítette: dr. Szabó Zoltán jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2023. (III.30.) határozatának 1. pontja alapján elfogadta a Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújítását bruttó **10.215.792 Ft** ajánlati árral.

A Képviselő-testület által elfogadott műszaki tartalom szerint az adott útszakasz szélesítésre kerül. Tekintettel arra, hogy a munkálatok során a lépcsőházak előtti bejáratok jó része bontásra kerül, azok felújítás nélkül balesetveszélyessé válnak. A vállalkozóval és a műszaki ellenőrrel egyeztetve, szükségessé válik a lépcsők helyreállítása és átalakítása, hogy ott a gyalogos forgalom továbbra is biztosított legyen balesetmentesen.

Az útszélesítéssel egyidőben megkezdődne a lépcsők helyreállítása és egyúttal az akadálymentesítés is, melyet célszerű az adott kivitelezővel elvégeztetni.

A helyszíni bejárást követően a Vállalkozó által benyújtott pótmunkák költsége nettó 4.470.052,- Ft + Áfa.

Az előterjesztés mellékletét képezi az árazott költségvetés.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pótmunkák elvégzéséhez az ajánlatban foglaltak szerint hozzájárulni szíveskedjék.

Kérem a melléklet határozati javaslat elfogadását.

Berente, 2023. május 19.

Nyeste József
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2023. (V.25.) határozata

Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elfogadásáról

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, Gagarin utca 2-6. szám előtti szakaszának útfelújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzéséhez hozzájárul a Csillagszer Kft. (3700 Kazincbarcika, Erdész utca 10.) által benyújtott **bruttó 5.676.966,- Ft** ajánlati árral.

A Vállalkozóval 2023. április 17. napján megkötött szerződés alapján a pótmunka külön szerződésben kerül rögzítésre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali, folyamatos

1BG/364-8/2023

Csillagszer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3700 Kazincbarcika, Erdész út. 10

Tel: 30/664-6762

E-mail: info@csillagszer.com

Web: www.csillagszer.com



CSILLAGSZER KFT
MELYÉPÍTÉS MAGAS SZINTEN

Földi Zsuzsanna részére
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal
3704 Berente, Esze Tamás út 18.

Ajánlati szám: 145/2023-A

Köszönettel vettük árajánlatkérésüket.
Reméljük hogy a kimunkált árat megfelelőnek és kielégítőnek találják.
A további sikeres együttműködés reményében várjuk válaszukat.

Árajánlat

Berente, Gagarin utca járdafelújítás

Kapcsolattartó személy:

Árajánlat érvényessége:

Felelősségbiztosítás kötvényszáma:

Díjak módosításának feltételei:

Ifj. Szoboszlai Csaba, Műszaki igazgató

ajánlatadáستól számított 30 nap

AEGON, kötvényszám: 49030

Műszaki tartalom változás esetén a tartalom változására vonatkozó egyeztetések, és helyszíni szemle után újrakalkulációval, megegyezés szerinti beadási határidővel történik. Áralku esetén Ifj. Szoboszlai Csaba műszaki igazgatóval történő egyeztetés után történhet díjmódosítás.

Költségvetés főösszesítő

| | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1 Építmény közvetlen költsége | 1 863 069 Ft | 2 606 983 Ft |
| 2.1 Tartalékkeret vetítési alap | | 4 470 052 Ft |
| 3.1 ÁFA vetítési alap (nettó) | | 4 470 052 Ft |
| 3.2 Áfa | 27% | 1 206 914 Ft |
| 3. A munka ára (bruttó) | | 5 676 966 Ft |

Miskolc, 2023.05.15.

CSILLAGSZER KFT.

3700 Kazincbarcika, Erdész u. 10.

Adószám: 11443207-2-05

OTP Bank Rt.: 11734004-20543002

Tisztelettel:

Szoboszlai Csaba
Műszaki igazgató

Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|---|----------------------|--------------------|
| Irtás, föld- és sziklamunka | 182 164 | 1 390 001 |
| Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 409 830 | 96 150 |
| Kőburkolat készítése | 1 271 075 | 858 900 |
| Út- és vasúti pályatartozékok készítése | - | 261 932 |
| Összesen: | 1 863 069 | 2 606 983 |



Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 21-001- 13.1.1 | Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel | 4,5 10 m2 | 2 614 | 1 955 | 11 763 | 8 798 |
| 2 | 21-004- 4.2.2- 0120002 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÓKA, Alsózsolca | 18,75 m3 | 5 678 | 2 422 | 106 463 | 45 413 |
| 3 | 21-006- 1.1.2 | Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül. I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, | 31,25 m3 | - | 4 637 | - | 144 906 |
| 4 | 21-011- 1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. Elszállítása | 31,25 m3 | - | 16 891 | - | 527 844 |
| 5 | 21-008- 2.1.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% | 18,75 m3 | - | 2 511 | - | 47 081 |
| 6 | 21-008- 3.1.1 | Simító hengerlés a földmű (tűkőr és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig | 125 m2 | - | 387 | - | 48 375 |
| 7 | 21-011- 1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 62,5 m3 | - | 1 085 | - | 67 813 |
| 8 | 21-011-5- 0235361 | Töltésalapozás geotextíliával VIACON WG40 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 190 g/m ² szakító szilárdság: 40/40 kN/m, tekerésméret: 5.3 x 100 m | 1,25 100 m2 | 51 150 | 31 518 | 63 938 | 39 398 |
| 9 | K | Szilárd burkolat bontása gépi erővel, hidraulikus bontókalapáccsal - 12 cm vtg | 15 m3 | - | 10 236 | - | 153 540 |
| 10 | K | Bontási törmelék felrakása szállítóeszközre. elszállítása | 15 m3 | - | 16 891 | - | 253 365 |
| 11 | K | Munkavégzés utáni tereprendezés | 1 db | - | 53 468 | - | 53 468 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 182 164 | 1 390 001 |



Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| I | 61-005-1.1- 0112010 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32.5, m = 6.3 finomsági modulussal | 15 m3 | 27 322 | 6 410 | 409 830 | 96 150 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 409 830 | 96 150 |



Köburkolat készítése


| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 62-002- 21.3- 0613950 | Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2765 | 100 m | 4 367 | 3 114 | 436 700 | 311 400 |
| 2 | 62-003- 51.2- 0610560 | Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x5/6 - 40x40x6 cm közötti méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke | 125 m2 | 6 675 | 4 380 | 834 375 | 547 500 |
| Munkanem összesen: | | | | | | 1 271 075 | 858 900 |




Út- és vasúti pályatartozékok készítése


| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag Díj összesen | összesen |
|---------------------------|-----------------|--|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 68-004- 15.2 | Gyalog- és kerékpárút egyedi korlátelemeinek elhelyezése, acélcső gerenda /korlátelem/ | 4 | db | - | 65 483 | - | 261 932 |
| Munkanem összesen: | | | | | | | - | 261 932 |



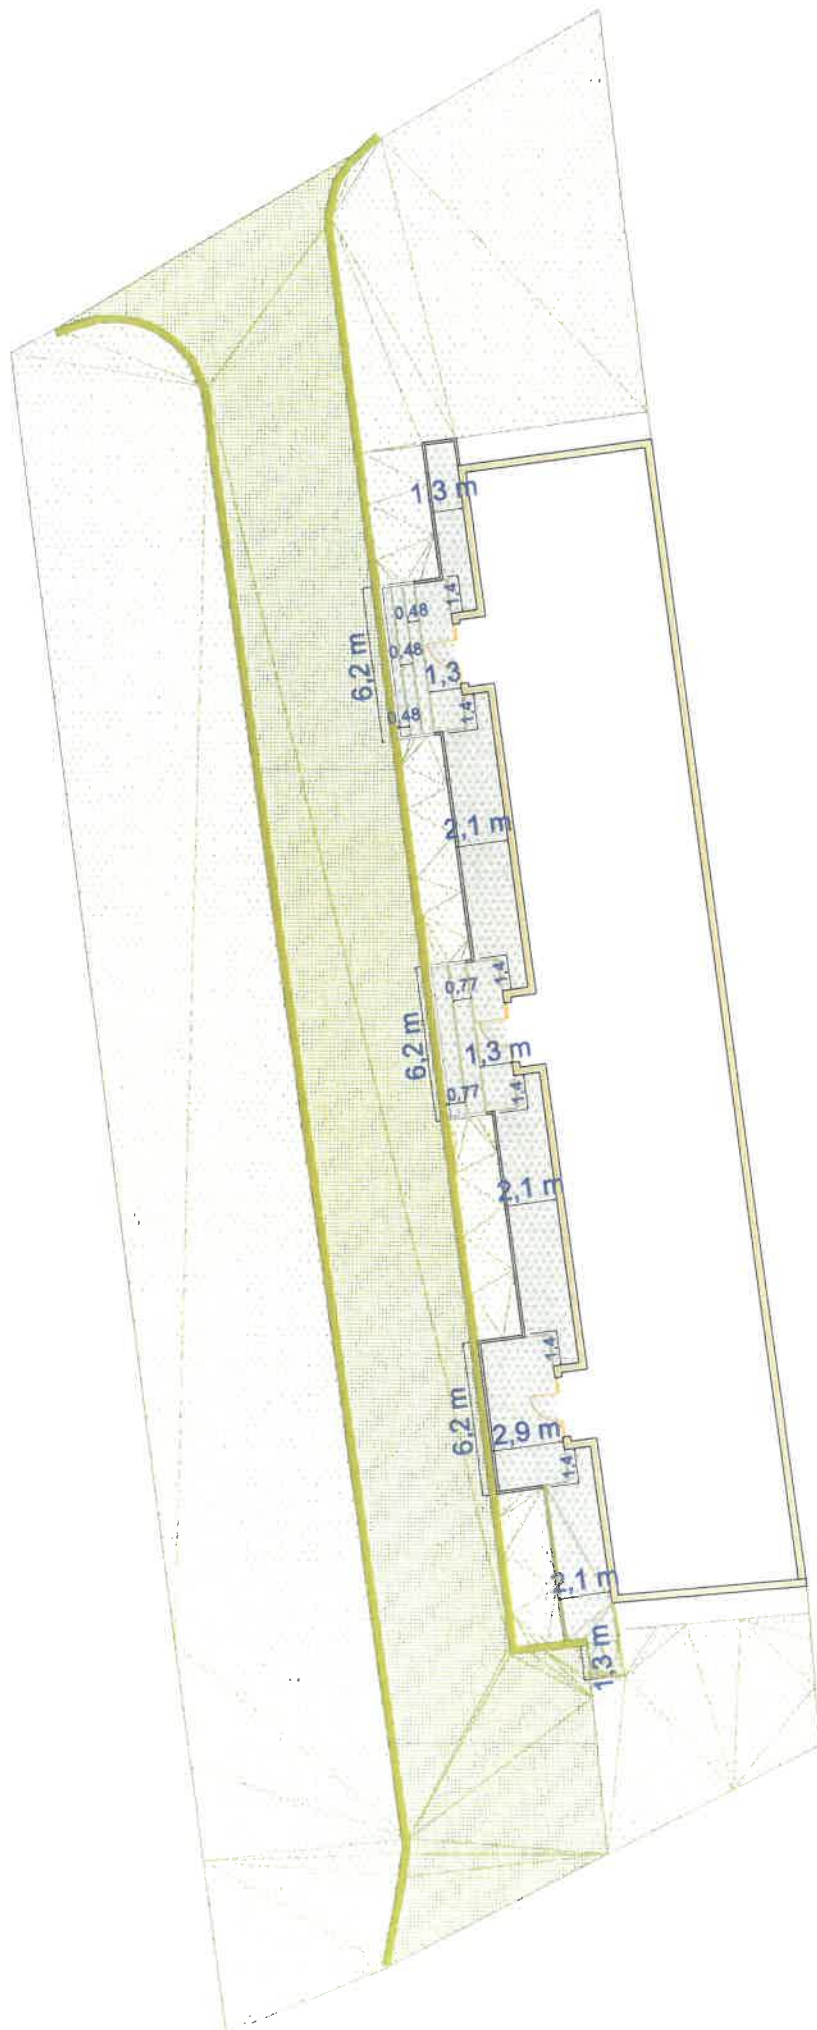

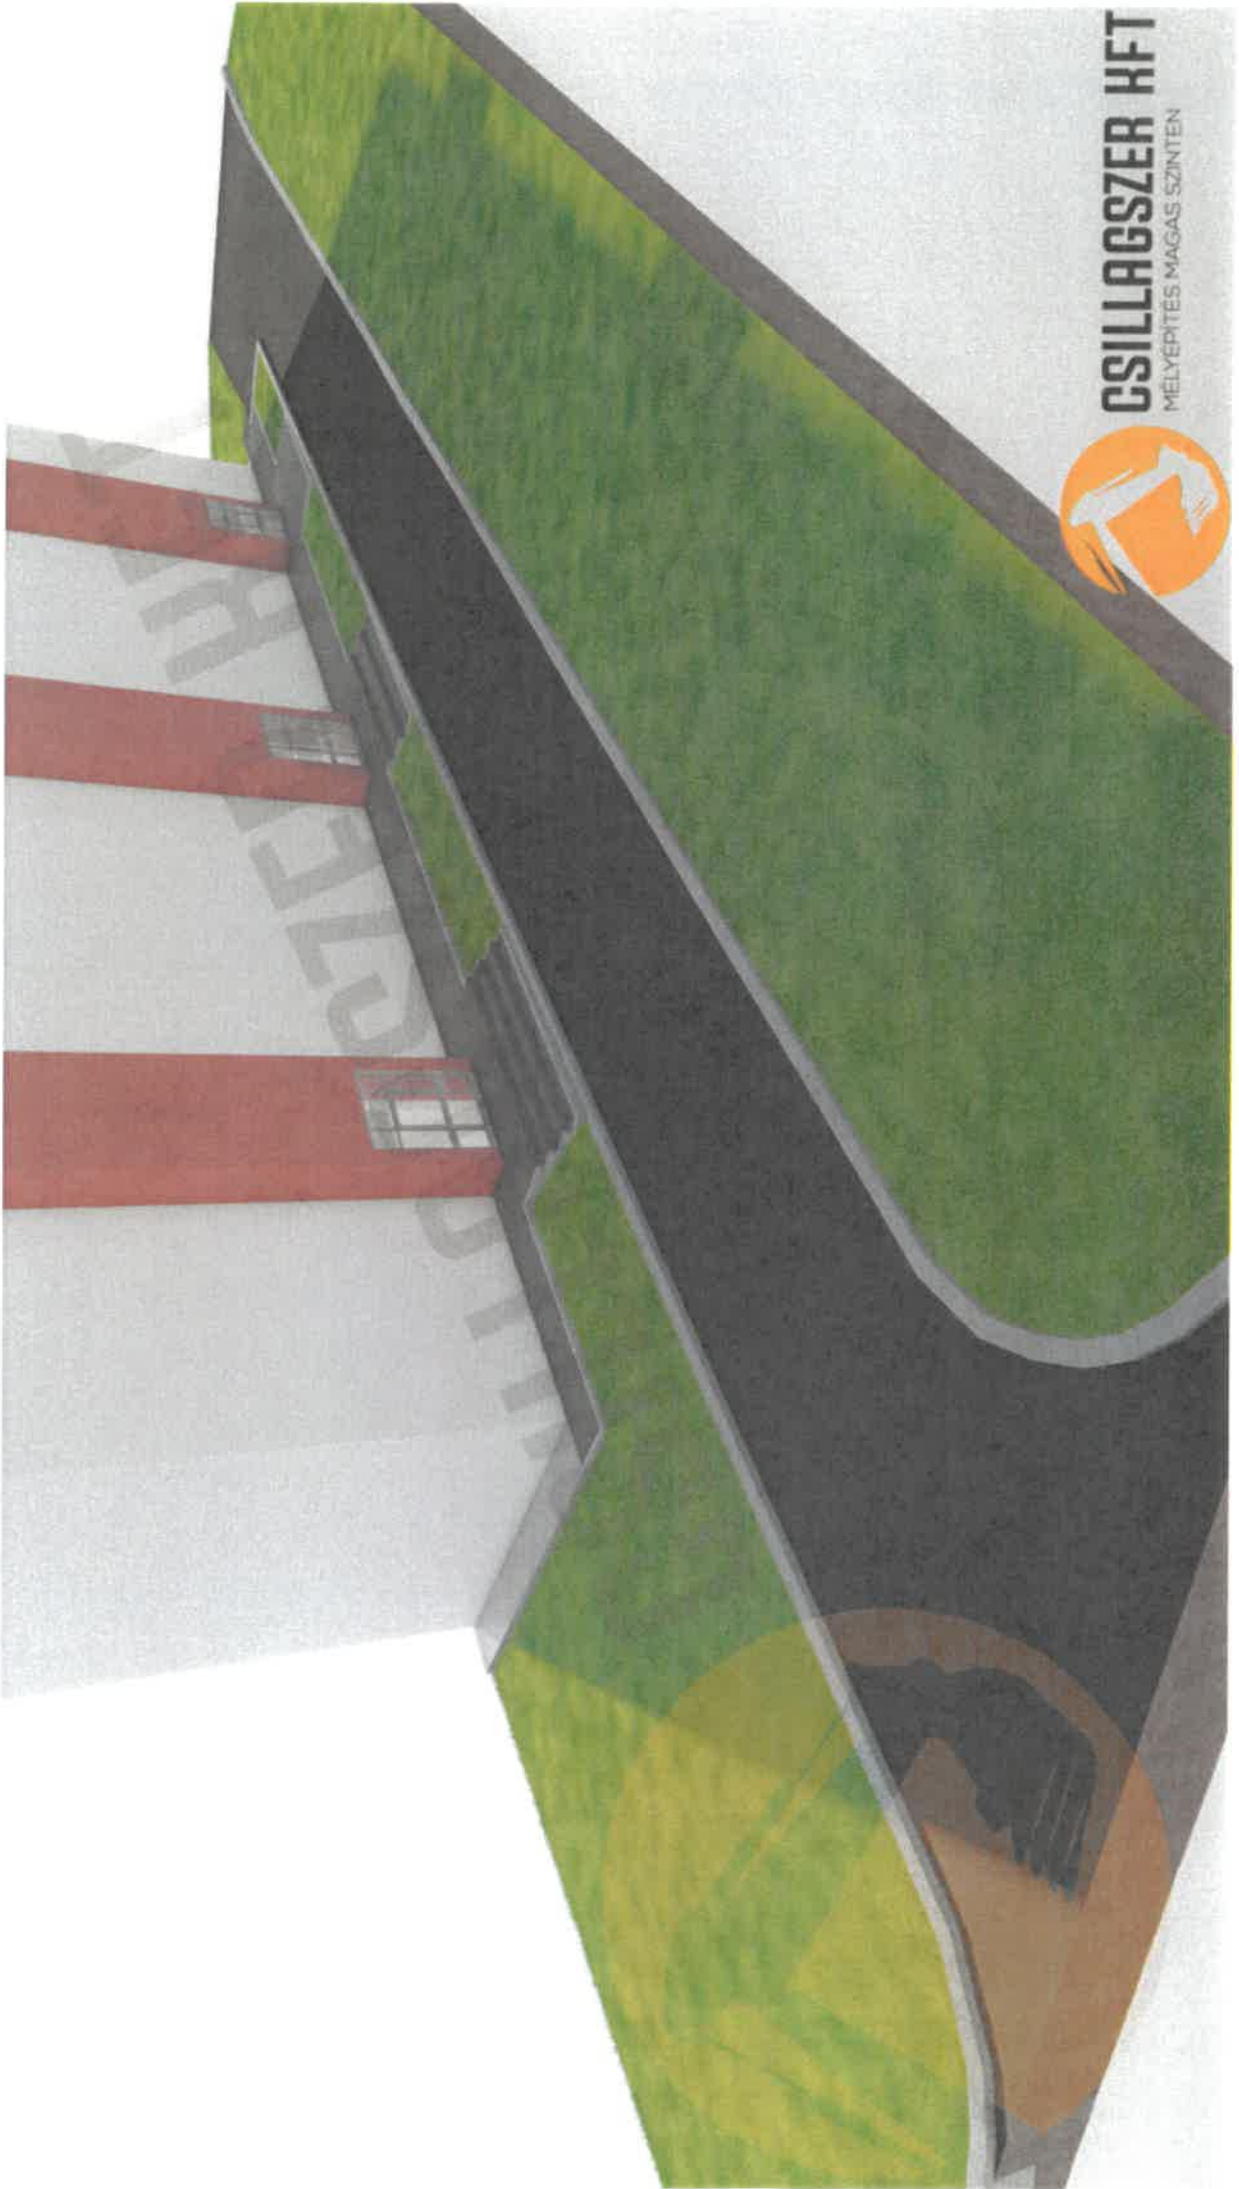

CSILLAGSZER HFT
MÉLYÉPÍTÉS MAGAS SZÍNTEL

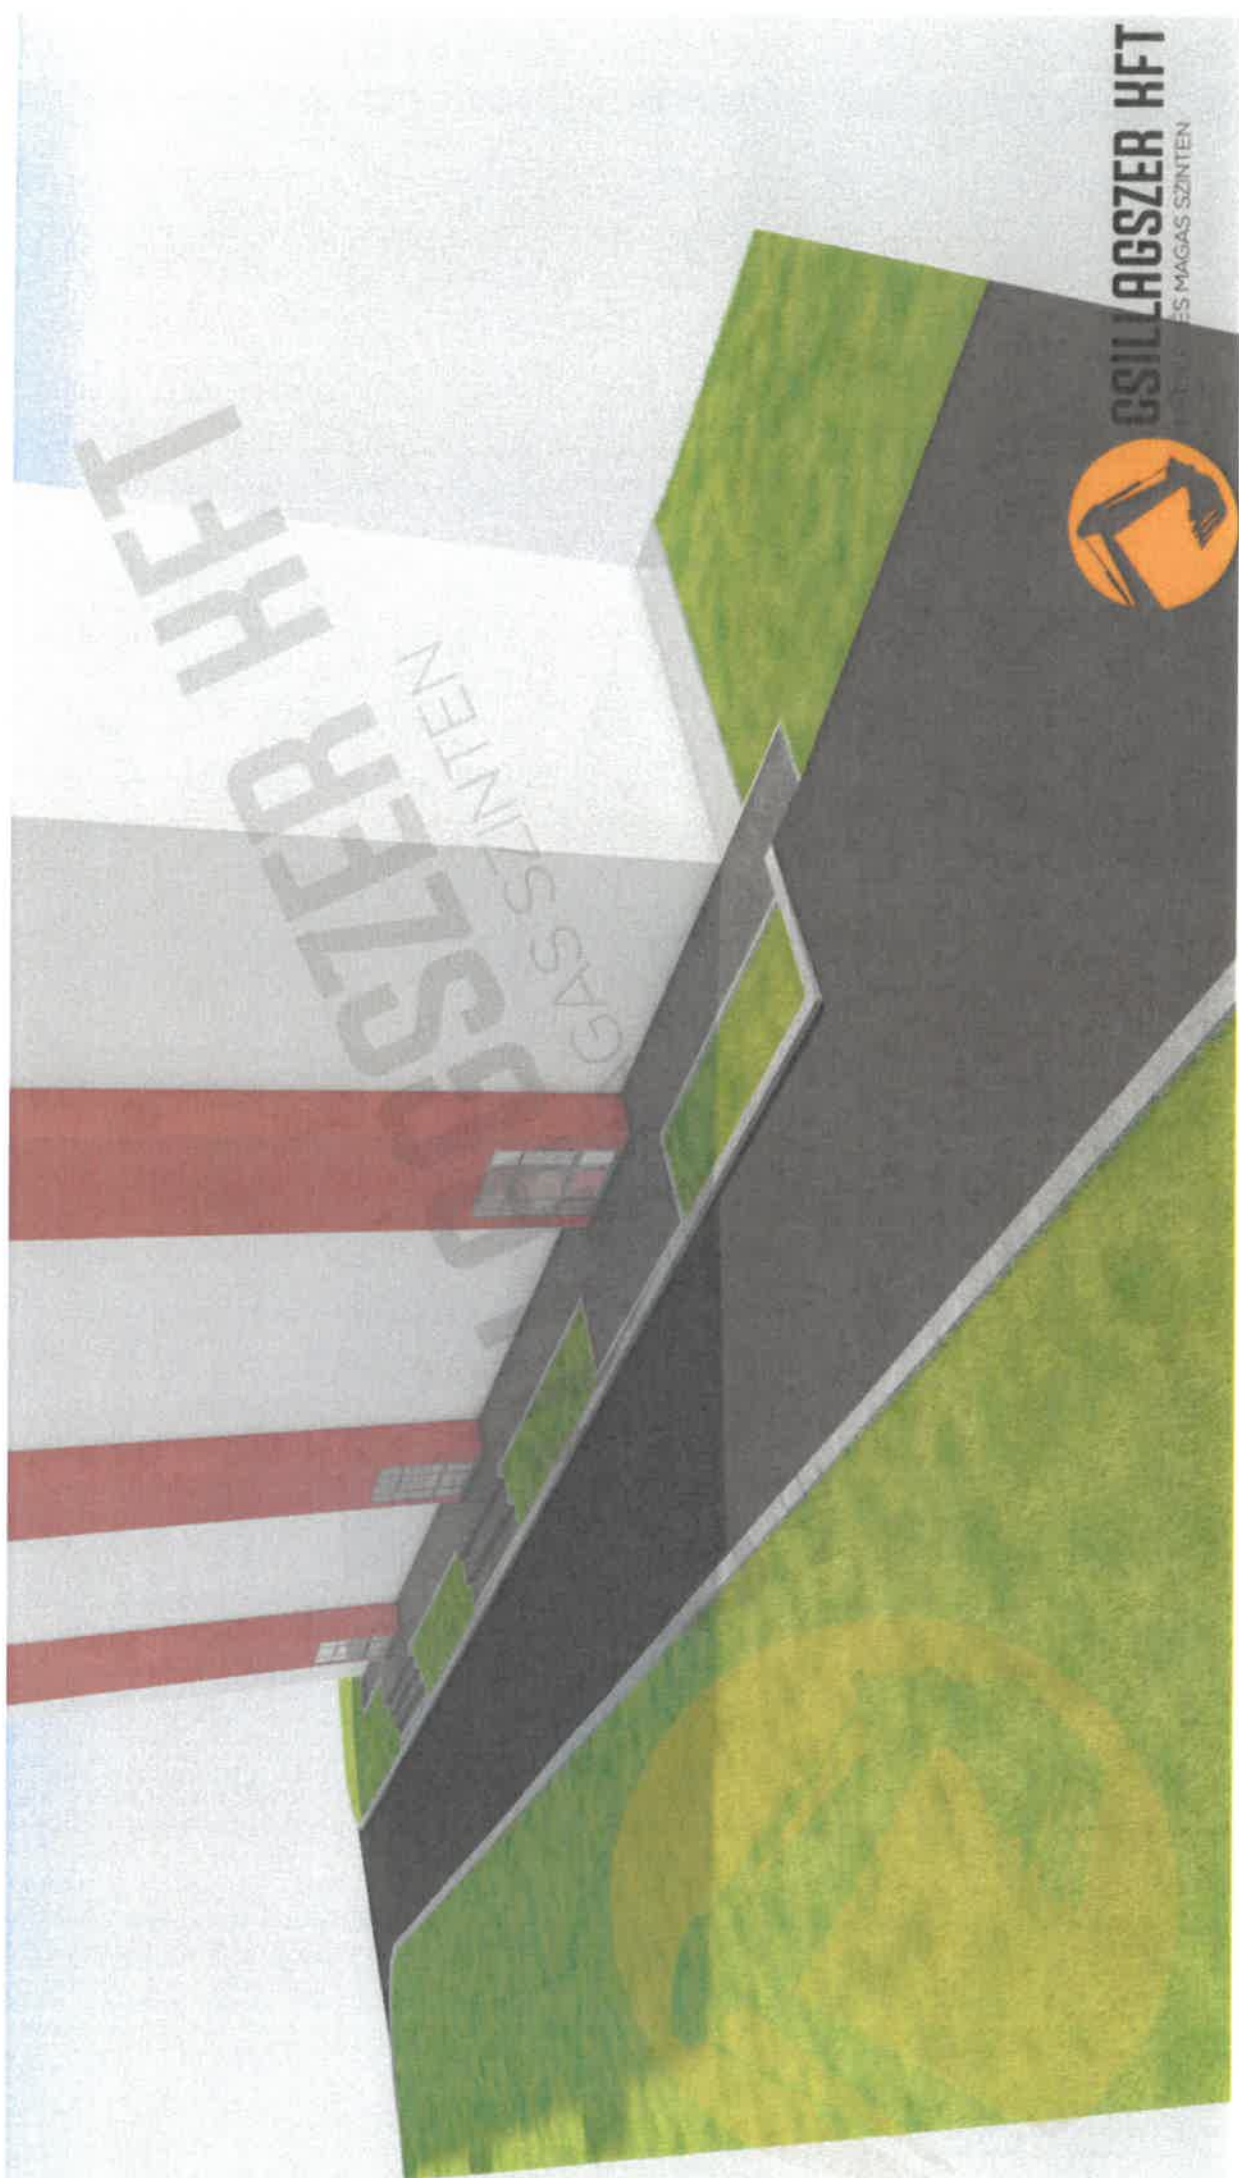

CSILLAGSZER HFT
MAGAS SZINTEN



CSILLAGSZER HFT
MAGAS SZINTEN